



智能家用医疗器械领跑者

东莞市振海电子科技有限公司

Hetaida Technology Co., Ltd.

产研基地：广东省东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心B2栋8、9楼

电话：0769-83326886 0769-83285552

网址：www.joyhicare.com

集团总部：深圳市和泰达科技有限公司

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼2209

全国免费服务热线：400-836-9986

网址：www.hetaida.com.cn

联系人：谭女士

手机(微信)：13602574662

邮箱：happy@hetaida.com.cn

QQ:2284602793



为爱而生 因准而达

东莞市振海电子科技有限公司



智能家用医疗器械领跑者

品牌宣言

为爱而生 因准而达

企业使命

为爱打造可信赖家用医疗器械

企业愿景

成为人类健康生活守护者

企业定位

智能家用医疗器械领跑者

核心价值观

创新、专注、可靠、稳健、和谐、共赢



CONTENTS

目录

01	关于我们 ABOUT US	PAGE 03-10
	公司简介	03-04
	发展历程	05-06
	企业荣誉	07-08
	专利认证	09
	合作品牌	10
02	品牌优势 BRAND ADVANTAGE	PAGE 11-12
	品牌优势	11-12
03	产品展示 PRODUCT DISPLAY	PAGE 13-68
	红外线体温计	15-42
	医用电子体温计	43-46
	耳背式助听器	47-50
	婴儿电动吸鼻器	51-58
	医用压缩式雾化器	59-62
	臂式电子血压计	63-72



公司简介

COMPANY PROFILE

振海医疗
智能家用医疗器械领跑者



1000W⁺

年销售量超过
1000万台

100⁺

市场遍布全球
100多个国家和地区

10W⁺

10万家医疗机构和三
甲医院长期合作



振海医疗 是一家专业从事智能家用医疗器械产品研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业，旗下经营振海康、和泰达等多个自有知名品牌。拥有大湾区20000+平方米深圳前海研发中心和东莞松湖智谷高端制造中心，采用自动化、智能化设备，建立了国际领先的生产制造体系。

振海医疗拥有20年以上临床专家、硕士、博士等组成的多元化技术团队，具有强大技术创新优势，取得超百项国内外技术专利，与中科院联合研发专属高精传感器，是红外测温技术领跑者。

与中国迈瑞、德国博朗、美国VICKS等多家世界500强企业达成战略合作，产品畅销全球100多个国家和地区。

凭借严苛的质量管理体系，振海医疗为全世界打造可信赖的优质家用医疗器械，承诺为消费者提供终身售后服务，并通过智慧服务，提升产品的使用价值，赋能医者，助力家庭守护健康。

振海医疗积极推进变革，以互联网思维布局智能制造体系、智能服务体系和远程监测诊断体系，以科技赋能医疗健康行业，致力打造家庭健康产业生态圈，为全球亿万家家庭守护健康生活！



发展历程

DEVELOPMENT
MILESTONE

不断超越 一路领先
专注智能家用医疗器械领域

2003 扬帆启航

- 为众多行业头部企业提供红外线技术解决方案以及核心技术模组

2013 产业升级

- 10年技术积累后组建全资工厂
- 红外线体温计成品问世
- 以技术和品质为核心竞争优势进入市场

2014-2018 快速成长

- 先后获得了中国NMPA、欧盟CE、美国FDA、日本PMDA、加拿大HEALTH CANADA等认证,同时布局相关市场
- 多次入选中、韩、非政府采购名录
- 与德国博朗、美国维克斯、沃尔玛、中国迈瑞医疗、国药、老百姓大药房等国际知名企业深入合作
- 2016年起出货量稳居红外线体温计行业前三

2019 深化布局

- 立足红外线体温计优势,进行品类扩展,扩充血压计、雾化器、助听器、吸鼻器、电子体温计等产品线
- 自购上万平方米的厂房与写字楼,公司规模扩大
- 引进自动化生产与检测设备,助力产量与品控的进一步提升

2020 抗击新冠

- 年销售量突破1000万台
- 积极配合全球新冠疫情的抗击工作,作为行业标杆企业被省政府直接接管
- 抗疫成绩突出,获京东健康及地区领导的表彰

2023-之后 持续飞跃

- 再次自购上万平方米的厂房与写字楼进一步扩大公司规模
- 致力于为全球消费者创造差异化的优质产品与品牌服务


2023 FUTURE

企业荣誉

ENTERPRISE HONOR

-  中国红外体温计领军企业
-  国家高新技术企业
-  多次入选政府(中韩非)采购名录
-  博朗“成长最快奖”
-  京东健康 2020 抗疫先锋
-  权威医疗机构推荐品牌

.....

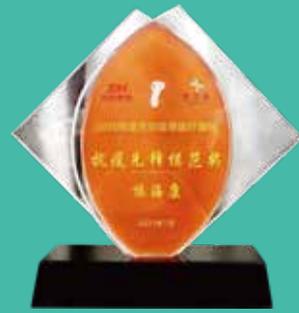

抗疫先锋模范奖



博朗“成长最快奖”



抗疫先锋合作伙伴

HONOR



2019年 荣获博朗“成长最快奖”荣誉称号



2014年
西非埃博拉(Ebola)肆虐
入选中国政府援非物资采购名录



2015年
中东呼吸综合征(MERS)爆发期间入选韩国政府采购名录
首尔市长朴元淳用红外线体温计为学生测量体温



2018年
助力中国医疗改革,携手迈瑞共建基层医疗测温标准
获 CCTV 新闻联播隆重报道



2020年
京东健康合作伙伴大会
获抗疫先锋模范奖

专利认证

PATENT
CERTIFICATION

- 国家高新技术企业
- 荣获上百项专利,25%以上为国家一类发明专利
- 多项行业前沿技术:二代智能探测扫描技术、鼻腔吸引器防逆流技术等



国际权威认证

所有产品均符合国际国内标准并通过权威认证



合作品牌

COOPERATION
BRANDS

60+ 品牌合作商 10W+ 医疗机构和三甲医院

- 服务于多家三甲医院和医疗机构
- 涵盖连锁药房、大型商超、制药企业、医疗器械公司、母婴品牌商等
- 与博朗、迈瑞、国药、老百姓大药房、沃尔玛、京东健康、Vicks等知名品牌深度合作



品牌优势

BRAND
ADVANTAGES

4 振海康四大核心优势 FOUR CORE ADVANTAGES

数十年深耕家用医疗器械领域

01 专注领先

- 数十年专注 家用医疗器械领域
- 在 技术创新 和 新品研发 两个方面接连取得突破

与博朗技术对话

02 强强联手

- 国内 可以对话德国博朗 的红外线测温制造商
- 联合中科院等 首屈一指的研发机构, 不断钻研新技术, 造就高性价比产品
- 临床专家、博士、硕士等组成的 多元化技术团队

中科院合作

03 海量临床

- 坚持临床验证数十年, 不断推陈出新, 用科技守护每个家庭的健康
- 基于 独有的临床数据共享 APP, 实现海量临床数据存储, 为产品创新研发提供重要的科学依据

04 创新专利

- 多年来持续加码研发投入, 荣获 近百项技术专利, 用前沿科技引领技术发展潮流
- 智能算法、扫描测温、防逆流 等多项先进技术植入产品
- 精准解决市场痛点, 为客户 提供更优质的产品使用体验

近百项国际国内专利技术

引领技术发展潮流

海量临床数据支撑



产品展示

PRODUCT
DISPLAY

Joyhicare



振海医疗
智能家用医疗器械领跑者



HTD8813 (8812/8818D)
红外线体温计
PAGE 16



HTD8219
红外线体温计
PAGE 18



H8830
红外线体温计
PAGE 20



HTD8823
红外线体温计
PAGE 22



HTD8818
红外线体温计
PAGE 24



H8228
红外线体温计
PAGE 26



HTD8808
红外线体温计
PAGE 28



HTD8816
红外线体温计
PAGE 30



HTD8819
红外线体温计
PAGE 32



HTD8216
红外线体温计
PAGE 34



HTD8222
红外线体温计
PAGE 36



HTD8208
医用红外线体温计
PAGE 38



K8832
红外线体温计
PAGE 40



T8850
红外线体温计
PAGE 42



H8601
医用电子体温计
PAGE 44



H8602
医用电子体温计
PAGE 46



HTD6101
耳背式助听器
PAGE 48



HTD6102
耳背式助听器
PAGE 50



HTD2601/2602
婴儿电动吸鼻器
PAGE 52



H2603
婴儿电动吸鼻器
PAGE 54



H2605
婴儿电动吸鼻器
PAGE 56



H2606
婴儿电动吸鼻器
PAGE 58



HTD2810
医用压缩式雾化器
PAGE 60



HTD2811
医用压缩式雾化器
PAGE 62



HTD6601
臂式电子血压计
PAGE 64



HTD6602
臂式电子血压计
PAGE 66



HTD6603
臂式电子血压计
PAGE 68



HTD6605
臂式电子血压计
PAGE 70



D6606
臂式电子血压计
PAGE 72



1秒测温

感知0.1°C的变化

红外线体温计

型号: HTD8813(8812/8818D)



- 医用级测温标准
- 大容量记忆值
- 无操作自动关机
- 一键静音
- 傻瓜式单键测量
- LCD 高清大屏

一键恢复出厂设置



产品规格

测温方式:	点测	工作环境温度范围:	5°C~40°C
测量精度:	±0.2°C	显示分辨率:	0.1°C
体温模式:	34.0°C~42.9°C	自动关机:	≤18秒
表面模式:	0°C~100°C	产品尺寸:	138mm×95mm×40mm(长×宽×高)
测量距离:	1-3cm	产品重量:	90g(不含电池)
记忆功能:	50组	电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA 碱性电池)

智能体温计 关爱更贴心

红外线体温计

型号: HTD8219

智能扫描测温



- 额温+耳温测量二合一
- 探测扫描测温
- 额温、耳温测量数据一致
- 发烧提示
- 高测量精度
- 大容量记忆值
- 一键静音



童趣造型 小巧便携



耳温测量

额温测量

一键静音

产品规格

测温方式:	点测或扫描	工作环境温度范围:	15°C~40°C
测温部位:	前额或耳腔	显示分辨率:	0.1°C
测量精度:	±0.2°C	自动关机:	≤35秒
测量范围:	34.0°C~43.0°C	产品尺寸:	93.6mm×51.3mm×24.5mm(长×宽×高)
测量距离:	<1cm	产品重量:	45.6g(不含电池)
记忆功能:	50组	电源电压:	DC 3.0V(CR2032锂电池×1)



测温非接触 为爱留距离

红外线体温计

型号: H8830

- 多模式测温
- 发烧提示
- 无操作自动关机
- 傻瓜式单键测量
- 连续测温, 无需等待
- 大容量记忆值



一键恢复出厂设置

长按3秒



多模式测温



发烧提示



18秒无操作自动关机

产品规格

测温方式:	点测	工作环境温度范围:	5°C~40°C
测量精度:	±0.2°C	显示分辨率:	0.1°C
体温模式:	34.0°C~42.9°C	自动关机:	≤18秒
表面模式:	0°C~100°C	产品尺寸:	136.5 mm x 88.8mm x 40.0mm (长×宽×高)
记忆功能:	50组	产品重量:	97g(不含电池)
		电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA碱性电池)



蓝光定位

精准呵护每个0.1°C

红外线体温计

型号: HTD8823



- 大宽幅工作环境温度 (5-40°C)
- 傻瓜式单键测量
- 三色背光提示
- 高测量精度
- 便携式直板设计



三色背光提示



傻瓜式单键测量



小巧便携

产品规格

测温方式:	点测或扫描	显示分辨率:	0.1°C
测量精度:	±0.2°C	自动关机:	≤18秒
测量范围:	34.0°C~43.0°C	产品尺寸:	122mm×30mm×32mm (长×宽×高)
记忆功能:	1组	产品重量:	47g (不含电池)
工作环境温度范围:	5°C~40°C	电源电压:	DC 3.0V (两颗AAA碱性电池)

1秒测温

感知0.1°C的变化

红外线体温计

型号: HTD8818



- 多模式测温
- 非接触测温
- 直板握式经典设计
- 无操作自动关机
- 傻瓜式单键测量
- 一键静音
- 适用多场景测温需求

三色背光提示



直板握式经典设计



多模式测温



非接触测温

产品规格

测温方式:	点测	工作环境温度范围:	5°C~40°C
测量精度:	±0.2°C	显示分辨率:	0.1°C
体温模式:	34.0°C~42.9°C	自动关机:	≤18秒
表面模式:	0°C~100°C	产品尺寸:	140mm×44mm×37mm(长×宽×高)
测量距离:	1-3cm	产品重量:	68g(不含电池)
记忆功能:	50组	电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA 碱性电池)



一机多用 多倍关怀

红外线体温计

型号: H8228



- 额温测量非接触
- 额温+耳温测量二合一
- 额温、耳温测量数据一致
- 多模式测温
- 一键切换
- 发烧提示
- LCD 高清大屏
- 无操作自动关机



产品规格

测温方式:	点测或扫描	工作环境温度范围:	10°C~40°C
测温部位:	前额或耳腔	显示分辨率:	0.1°C
测量精度:	±0.2°C	自动关机:	≤35秒
体温模式:	34.0°C~42.9°C	产品尺寸:	152mm×37mm×29mm(长×宽×高)
表面模式:	0°C~100°C	产品重量:	66g(不含电池)
记忆功能:	1组	电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA碱性电池)



院线专用 远距离测温

红外线体温计

型号: HTD8808

- 非接触式测温
- 三色背光提示
- 多模式测温
- LCD 高清大屏
- 大容量记忆值
- 傻瓜式单键测量



可有线/无线数据传输



傻瓜式单键测量



三色背光提示



非接触式测温

产品规格

测温方式:	点测	自动关机:	≤18秒
测量精度:	±0.2°C	产品尺寸:	150mm×95mm×44mm(长×宽×高)
测量范围:	34.0°C~42.9°C	产品重量:	116g(不含电池)
记忆功能:	50组	电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA 碱性电池)
显示分辨率:	0.1°C		



智能测温 秒懂宝宝温度

红外线体温计

型号: HTD8816

- 非接触测温
- 多模式测温
- 科技感造型
- 一键切换 一机多用
- 三色背光提示
- LCD 高清大屏
- 无操作自动关机



产品规格

测温方式:	点测或扫描	工作环境温度范围:	5°C~40°C
测量精度:	±0.2°C	显示分辨率:	0.1°C
体温模式:	34.0°C~42.9°C	自动关机:	≤18秒
表面模式:	0°C~100°C	产品尺寸:	140mm×44mm×37mm(长×宽×高)
测量距离:	1-3cm	产品重量:	80g(不含电池)
记忆功能:	50组	电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA 碱性电池)



爱你不停电

红外线体温计

型号: HTD8819

- 傻瓜式单键测量
- 三色背光提示
- USB 充电
- 适用多场景测温需求
- 无操作自动关机
- 直板握式经典设计
- 一键静音




USB充电



傻瓜式单键测量



USB 充电

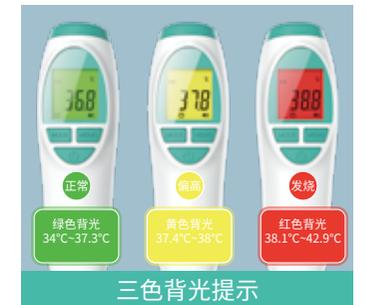

三色背光提示

产品规格

测温方式:	点测	显示分辨率:	0.1°C
测量精度:	±0.2°C	自动关机:	≤18 秒
体温模式:	34.0°C~42.9°C	产品尺寸:	140mm×44mm×37mm(长×宽×高)
表面模式:	0°C~100°C	产品重量:	68g (不含电池)
测量距离:	1-3cm	电源电压:	DC 3.7V(可充电锂电池)
记忆功能:	50 组		



一机在手 测温无忧

红外线体温计

型号: HTD8216



- 额温+耳温测量二合一
- 发烧提示
- 多模式测温
- 傻瓜式单键测量
- 高测量精度



耳温测量



额温测量



发烧提示

产品规格

测温方式:	点测或扫描	工作环境温度范围:	15°C~35°C
测温部位:	前额或耳腔	显示分辨率:	0.1°C
测量精度:	±0.2°C	自动关机:	≤35秒
体温模式:	34.0°C~42.9°C	产品尺寸:	154mm×34mm×52mm(长×宽×高)
表面模式:	0°C~100°C	产品重量:	66g(不含电池)
记忆功能:	1组	电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA碱性电池)



便携随行 想测就测

红外线体温计

型号: HTD8222



- 探测扫描测温
- 傻瓜式单键测量
- 口袋式设计 小巧便携
- 纽扣电池 节能环保
- 三色背光提示
- 一键切换单位



探测扫描测温



口袋式设计 小巧便携



傻瓜式单键测量

产品规格

测温方式:	点测或扫描	显示分辨率:	0.1°C
测温部位:	前额或耳腔	自动关机:	≤35秒
测量精度:	±0.2°C	产品尺寸:	134mm×33mm×25mm(长×宽×高)
测量范围:	34.0°C~43.0°C	产品重量:	49g(不含电池)
记忆功能:	1组	电源电压:	DC 3.0V(CR2032锂电池)



连续测温 无需等待

医用红外体温计

型号: HTD8208

- 免耳套设计, 简化操作
- 三色背光提示
- 海豚童趣造型
- 密闭式结构, 无惧异物
- 无操作自动关机
- 符合人体工程学
- 傻瓜式单键测量
- 高精度测量



环境温度变化无需等待



免耳套设计 简化操作



三色背光提示



童趣造型

产品规格

测温方式:	点测	显示分辨率:	0.1°C
测温部位:	耳腔	自动关机:	≤35秒
测量精度:	±0.2°C	产品尺寸:	160mm×36mm×45mm(长×宽×高)
测量范围:	34.0°C~42.9°C	产品重量:	60g(不含电池)
记忆功能:	10组	电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA碱性电池)



距离提示+探测扫描 多重保障“随心测”

红外线体温计

型号: K8832

- 距离感应提示
- NTC 环境温度快速热平衡
- 蓝光定位 (正确距离光点清晰)
- 三色灯光提示
- 5-40°C大宽幅工作温度范围
- 体温+物温 (奶温、水温、食物温度、室温)
- 高性能探测头,高测量精度
- 蜂鸣提示
- LCD 高清大屏



距离感应提示
体温“随心测”



产品规格

测温方式:	点测或扫描	显示分辨率:	0.1°C
测温部位:	前额	自动关机:	≤18秒
测量精度:	±0.2°C	产品尺寸:	146mm×35mm×41mm(长×宽×高)
测量范围:	34.0°C~43.0°C	产品重量:	68g(不含电池)
记忆功能:	50组	电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA碱性电池)



年龄分段选择 呵护健康更精准

红外线体温计

型号: T8850



- 年龄分段选择
- 测温震动提示
- LED 高清大屏显示
- 距离感应提示
- NTC 环境温度快速热平衡
- 蓝光定位(正确距离光点清晰)
- 5-40°C大宽幅工作温度范围
- 体温+物温(奶温、水温、食物温度、室温)
- 三色灯光提示

年龄分段选择 呵护更精准

0-3
0-3个月

3-36
3-36个月

36+
36个月以上



测温震动提示



测温距离感应提示



LED 高清大屏

产品规格

测温方式:	点测或扫描	显示分辨率:	0.1°C
测温部位:	前额	自动关机:	≤18秒
测量精度:	±0.2°C	产品尺寸:	151mm×37mm×38mm(长×宽×高)
测量范围:	32.0°C~43.0°C	产品重量:	66g(不含电池)
记忆功能:	50组	电源电压:	DC 3.0V(两颗AAA碱性电池)



测温小管家

口温/腋温/肛温

医用电子体温计

型号: H8601



- 蜂鸣高温提示
- 一键速测
- 软头设计
- 高清显示
- 探头可水洗
- 小巧便携
- 前值记忆功能
- 低电量提醒

30秒快速测温
告别等待



探头可水洗



高温提示



高清显示

产品规格

测温方式:	实测	显示分辨率:	0.1°C
测温部位:	口腔、腋下、肛门	自动关机:	≤10分
测量精度:	±0.2°C	产品尺寸:	130mm×25mm×9mm(长×宽×高)
测量范围:	32.0°C~42.9°C	产品重量:	12g(含电池)
记忆功能:	1组	电源电压:	DC 1.5V



约
30 秒测量
专业实测

医用电子体温计

型号: H8602

- 柔性软头设计
- 探头可水洗
- 高清显示
- 小巧便携
- 低电量提醒
- 一键测量
- 高温提示
- 前值记忆功能



柔性软头设计



高清易读



探头可水洗



高温提示

产品规格

测温方式:	实测	显示分辨率:	0.1°C
测温部位:	口腔、腋下、肛门	自动关机:	≤10分
测量精度:	±0.2°C	产品尺寸:	130mm×25mm×9mm(长×宽×高)
测量范围:	32.0°C~42.9°C	产品重量:	12g(含电池)
记忆功能:	1组	电源电压:	DC 1.5V




无极调音 让爱听得清

耳背式助听器


型号: HTD6101

- ┌ 隐形设计
- ┌ 久戴舒适
- ┌ 防汗防潮
- ┌ 智能降噪 舒适自然
- ┌ 远离啸叫
- ┌ 硅胶材质 拒绝变形

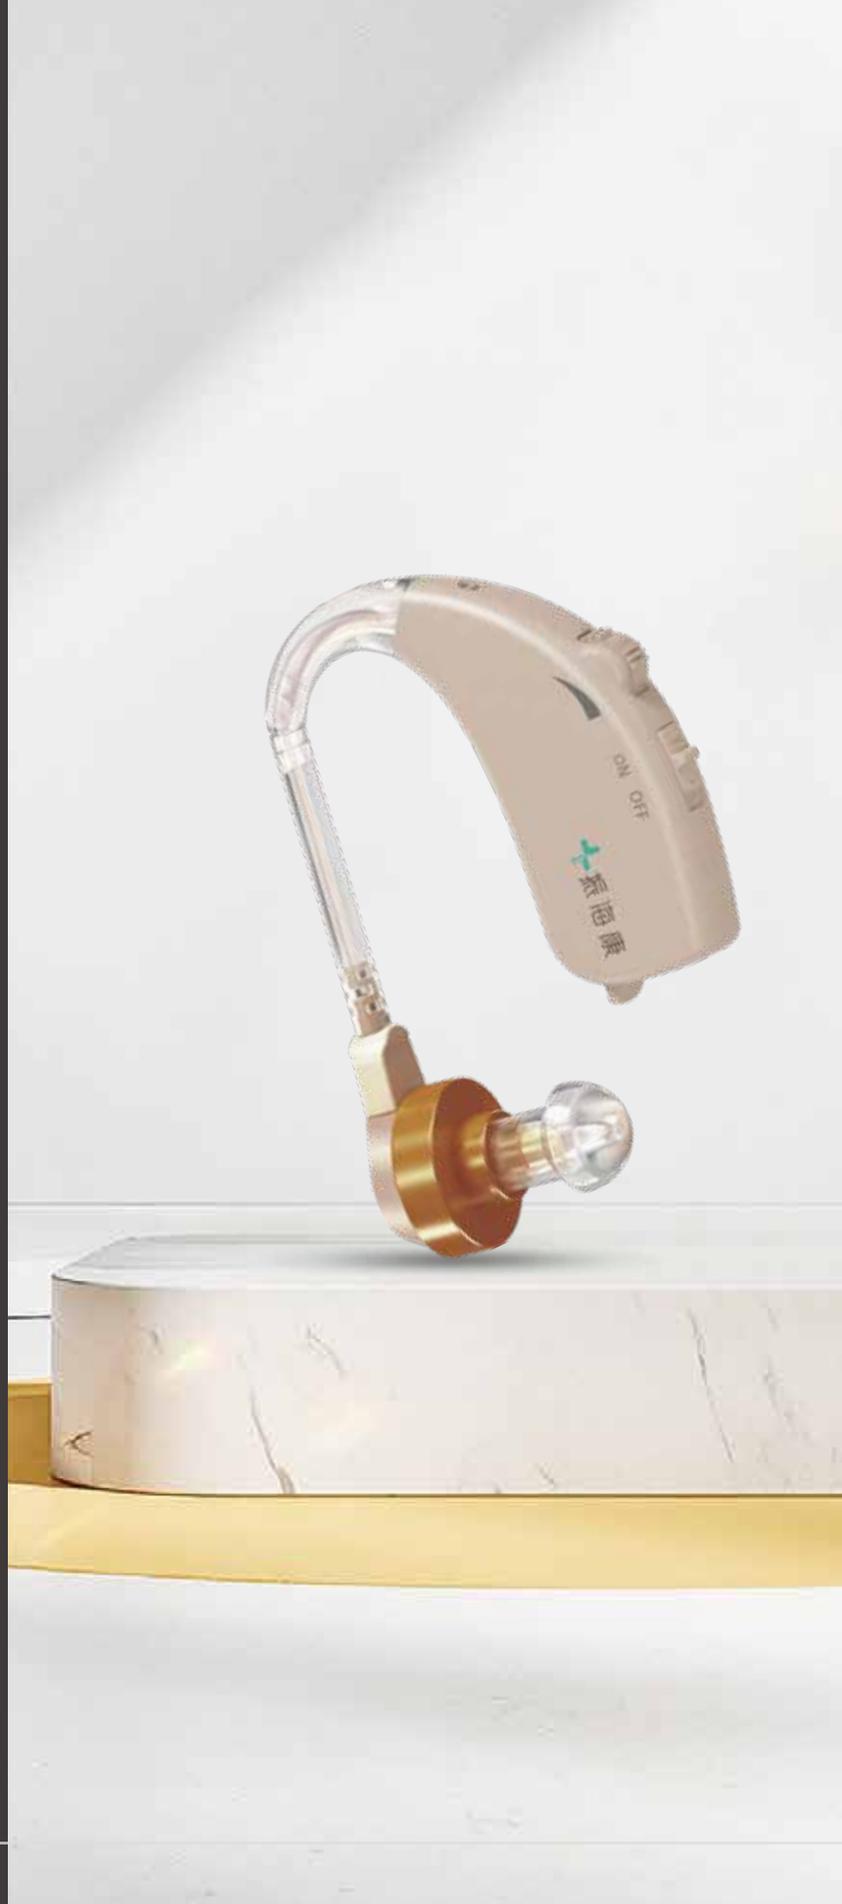


超长续航约10天

(每天使用时长≤8h)

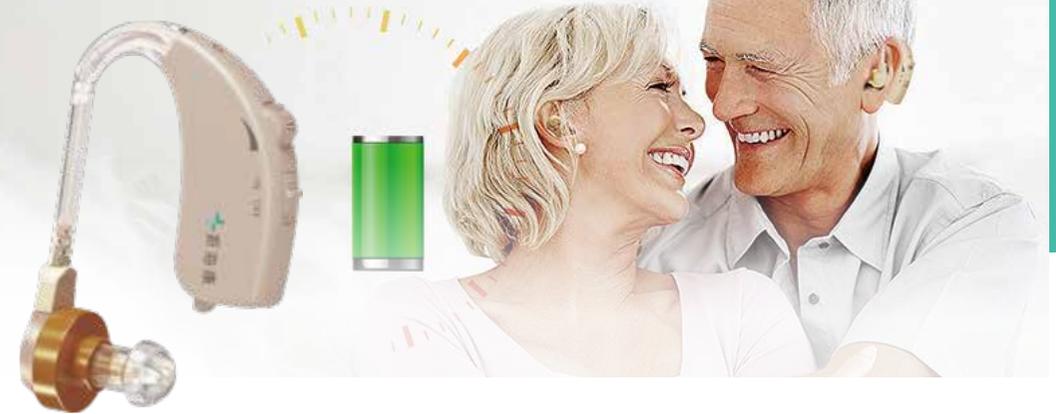

硅胶材质 拒绝变形

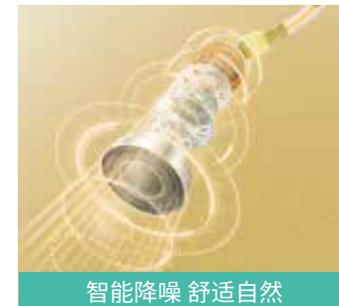

智能降噪 舒适自然



远离啸叫

产品规格

频率响应范围: 不窄于 300Hz~3000Hz
 最大声压级: ≤130dB+3dB
 满档声增益: 35dB±5dB

产品尺寸: 40mm×43mm×9mm(长×宽×高)
 产品重量: 7.9g(不含电池)
 工作电压: DC 1.45V(A675 锌空电池×1)



无极调音 畅听世界

耳背式助听器

型号: HTD6102

- 小巧外形 久戴舒适
- 智能降噪 音质还原
- 超长续航约10天
- 防汗防潮
- 隐形设计
- 硅胶材质 拒绝变形



智能降噪 音质还原



超长续航约10天



小巧外形 久戴舒适



防汗防潮

产品规格

频率响应范围: 不窄于300Hz~3000Hz
 最大声压级: $\leq 130\text{dB}+3\text{dB}$
 满档声增益: $35\text{dB}\pm 5\text{dB}$

产品尺寸: $40\text{mm}\times 43\text{mm}\times 9\text{mm}$ (长×宽×高)
 产品重量: 5.4g (不含电池)
 工作电压: DC 1.45V (A675 锌空电池×1)



防逆流双保障 洁净卫生更放心

婴儿电动吸鼻器

型号: HTD2601/2602



防逆流专利技术

- 防逆流专利技术
- 智能脉冲式吸力调节
- USB 便捷快充
- 低频低噪音 宝宝不抗拒
- 防尘防水设计
- A+ 食品级硅胶柔软吸嘴
- 可拆卸设计
- 三挡吸力调节



产品规格

吸力范围: ≤68kPa
 流量值: ≥1.6L/min
 噪声: ≤70dB(A)
 自动关机: ≤65秒

产品尺寸: 185mm×42mm×42mm(高×宽×厚)
 产品重量: 167g
 电源电压: DC 3.7V(可充电锂电池)
 外部电源: DC 5V




脉冲式吸力 高效吸取 温和护鼻

婴儿电动吸鼻器

型号: H2603



脉冲式吸力

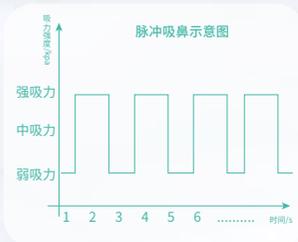

- 防逆防溢双保障
- 人体工程学设计
- A+ 食品级硅胶软吸嘴
- 可拆卸清洗消毒
- 防尘防水设计
- 低频低噪音 宝宝不抗拒

防逆防溢双保障



人体工程学设计



食品级硅胶吸嘴



可拆卸清洗消毒

产品规格

吸力范围:	≤68kPa	产品尺寸:	187mm×42mm×57mm(高×宽×厚)
流量值:	≥1.6L/min	产品重量:	194g(含电池)
噪声:	≤70dB(A)	电源电压:	DC 4.5V(3节AAA 1.5V 碱性干电池)
自动关机:	≤65秒		



三级收纳仓 结构设计 干净卫生 拆洗方便

婴儿电动吸鼻器

型号: H2605

- 脉冲式吸力温和护鼻
- 人体工程学设计
- A+ 食品级硅胶软吸嘴
- 无操作自动关机
- 简洁式屏幕显示
- 防尘防水设计
- 低频低噪音 宝宝不抗拒



**脉冲式吸力
高效吸取
温和护鼻**



产品规格

吸力范围:	≤68kPa	产品尺寸:	165mm×51mm×42mm(高×宽×厚)(不带保护盖)
流量值:	≥1.6L/min	产品重量:	180g(含电池,不带保护盖)
噪声:	≤70dB(A)	电源电压:	DC 4.5V(3节AAA 1.5V碱性干电池)
自动关机:	≤65秒		



防逆防溢 洁净呵护

婴儿电动吸鼻器

型号: H2606



防逆流专利技术



- 防逆流专利技术
- 智能脉冲式自动吸力调节
- 人体工程学设计
- A+ 食品级硅胶软吸嘴
- 无操作自动关机
- 简洁式屏幕显示
- 三档吸力调节
- 低频低噪音 宝宝不抗拒



拆洗方便



食品级硅胶吸嘴



低频低噪音

产品规格

吸力范围: $\leq 68\text{kPa}$
 流量值: $\geq 1.6\text{L}/\text{min}$
 噪声: $\leq 70\text{dB}(\text{A})$
 自动关机: ≤ 65 秒

产品尺寸: 165mm×51mm×42mm(高×宽×厚)(不带保护盖)
 产品重量: 180g(含电池, 不带保护盖)
 电源电压: DC 4.5V(3节 AAA 1.5V 碱性干电池)



双层收纳一体化 便携卫生 呵护健康

医用压缩式雾化器

型号: HTD2810



微米级雾化 药液更易吸收



一键操作 雾化更简单



大流量 提高雾化效率



低噪设计 宝宝不抗拒

- 一键操作 雾化更简单
- 大流量 提高雾化效率
- 低噪设计 宝宝不抗拒
- 灭菌级雾化套件
- 微米级雾化 颗粒细腻
- 平稳出雾 防止呛喉

产品规格

最大雾化率:	≥0.2mL/min	噪音:	<75dB(A)
雾化颗粒:	0.5-5μm的雾粒所占比例>60%	产品尺寸:	185mm×163mm×272mm(长×宽×高)
雾粒中位粒径:	3.6μm±25%	产品重量:	1.8kg
雾化杯容量:	8ml	工作电压:	AC 220V 50Hz
残液量:	≤1.5mL		



雾化双调节模式 平稳出雾 舒适自然

医用压缩式雾化器

型号: HTD2811



- 雾化颗粒细腻 不呛喉
- 杯底斜面设计 残留少
- 两种吸入模式 适用不同雾化需求
- 一键操作 轻松上手
- 无油压缩机 清新自然
- 内置空气滤芯 洁净雾化

灭菌材质 使用放心



雾化颗粒细腻 不呛喉



杯底斜面设计 残留少



两种吸入模式 适用不同雾化需求

产品规格

最大雾化率:	≥0.2mL/min	噪音:	<75dB(A)
雾化颗粒:	0.5-5μm的雾粒所占比例>60%	产品尺寸:	185mm×163mm×272mm(长×宽×高)
雾粒中位粒径:	3.6μm±25%	产品重量:	1.8kg
雾化杯容量:	8ml	工作电压:	AC 220V 50Hz
残液量:	≤1.5mL		



一键测量 一用就会

臂式电子血压计

型号: HTD6601



高清大屏 清晰直观



中文大字体



智能加压 准确舒适



分组管理 方便对比

产品规格

测量方法:	示波测量法	适合臂围:	22~32cm
血压测量范围:	0~299mmHg	自动关机时间:	≤65秒
脉搏测量范围:	40~180次/分钟	产品尺寸:	141mm×106mm×70mm(长×宽×高)
测量精度(静态压力):	±3mmHg	产品重量:	323g(不含电池)
测量脉率精度:	±5%	工作电压:	内部DC 6V(4节AA电池)外部DC 5V, 1A(USB接口)
数据记忆:	双用户2×90组+通用用户1×18组		

- ✔ 误操作提示
- ✔ 智能加压 准确舒适
- ✔ 超大字体
- ✔ 血压脉搏同测
- ✔ 分组管理 方便对比
- ✔ USB供电+电池双模式强续航



大屏大字体 读数更轻松

臂式电子血压计

型号: HTD6602



智能加压技术



一键操作 简单易学



核心算法 精准感知



USB供电+电池双模式强续航

产品规格

测量方法:	示波测量法	适合臂围:	22~32cm
血压测量范围:	0~299mmHg/0~39.9kPa	自动关机时间:	≤65秒
脉搏测量范围:	40~180次/分钟	产品尺寸:	141mm×106mm×70mm(长×宽×高)
测量精度(静态压力):	±3mmHg(±0.4kPa)	产品重量:	323g(不含电池)
测量脉率精度:	±5%	工作电压:	内部DC 6V(4节AA碱性电池)外部DC 5V, 1A(USB接口)
数据记忆:	180组		

- 误操作提示
- 一键操作 简单易学
- USB供电+电池双模式强续航
- 智能加压技术
- 核心算法 精准感知
- 测量精度 ±3mmHg(静态压力)



语音播报 极“替”关怀

臂式电子血压计

型号: HTD6603

测量开始, 请勿移动或说话

高压118MMHG, 低压70MMHG

脉搏70次/分钟

测量结束, 您的血压正常

USB供电+电池双模式强续航



智能加压 准确舒适



真人语音 智慧指导



LCD 高清背光

- 智能加压 准确舒适
- LCD 高清背光
- 一键操作
- 真人语音 智慧指导
- 误操作提示
- 测量精度 $\pm 3\text{mmHg}$ (静态压力)

产品规格

测量方法:	示波测量法	适合臂围:	22~32cm
血压测量范围:	0~299mmHg	自动关机时间:	≤ 65 秒
脉搏测量范围:	40~180次/分钟	产品尺寸:	141mm \times 106mm \times 70mm (长 \times 宽 \times 高)
测量精度 (静态压力):	$\pm 3\text{mmHg}$	产品重量:	323g (不含电池)
测量脉率精度:	$\pm 5\%$	工作电压:	内部 DC 6V (4节 AA 电池) 外部 DC 5V, 1A (USB 接口)
数据记忆:	180组		



大屏大字体 夜视更清晰

臂式电子血压计

型号: HTD6605



核心算法 精准感知



一键操作 简单易学



真人语音 智慧指导



多用户记忆分组

- 一键操作 简单易学
- 真人语音播报
- USB 供电 + 电池双模式强续航
- 多用户记忆分组
- LCD 背光大屏
- 测量精度 $\pm 3\text{mmHg}$ (静态压力)

产品规格

测量方法:	示波测量法	适合臂围:	22~32cm
血压测量范围:	0~299mmHg/0~39.9kPa	自动关机时间:	≤ 65 秒
脉搏测量范围:	40~180次/分钟	产品尺寸:	141mm×106mm×70mm(长×宽×高)
测量精度(静态压力):	$\pm 3\text{mmHg}(\pm 0.4\text{kPa})$	产品重量:	323g(不含电池)
测量脉率精度:	$\pm 5\%$	工作电压:	内部 DC 6V(4节 AA 电池) 外部 DC 5V, 1A(USB 接口)
数据记忆:	双用户 2×90组 + 通用用户 1×18组		



三色背光 一眼可辨

臂式电子血压计

型号: D6606



全程语音播报



一键操作 简单易学



双用户记忆



USB供电+电池双模式强续航

产品规格

测量方法:	示波测量法	适合臂围:	22~32cm
血压测量范围:	0~299mmHg/0~39.9kPa	自动关机时间:	≤65秒
脉搏测量范围:	40~180次/分钟	产品尺寸:	116mm×110mm×50mm(长×宽×高)
测量精度(静态压力):	±3mmHg(±0.4kPa)	产品重量:	278g(不含电池)
测量脉率精度:	±5%	工作电压:	内部DC 6V(4节AA碱性电池)外部DC 5V, 1A(USB接口)
数据记忆:	双用户 2x99组		

- 误操作提示
- 一键操作 简单易用
- USB供电+电池双模式强续航
- 智能加压技术
- 双用户记忆分组
- 测量精度 ±3mmHg(静态压力)

